

Как применить лицензию?




Внимание!

Для отображения актуальной информации убедитесь, что Ваш **контроллер подключен и выбран в программе** как используемое устройство. [Подробнее...](#)

Если выбранным устройством является Симулятор, вы не сможете совершить действия, описанные далее.

Вся информация о лицензии, включающая в себя доступные, активные и неактивные [опции](#), сроки их действия и данные владельца, доступна в окне программы PUMOTIX «Конфигурация» → «Менеджер лицензий».

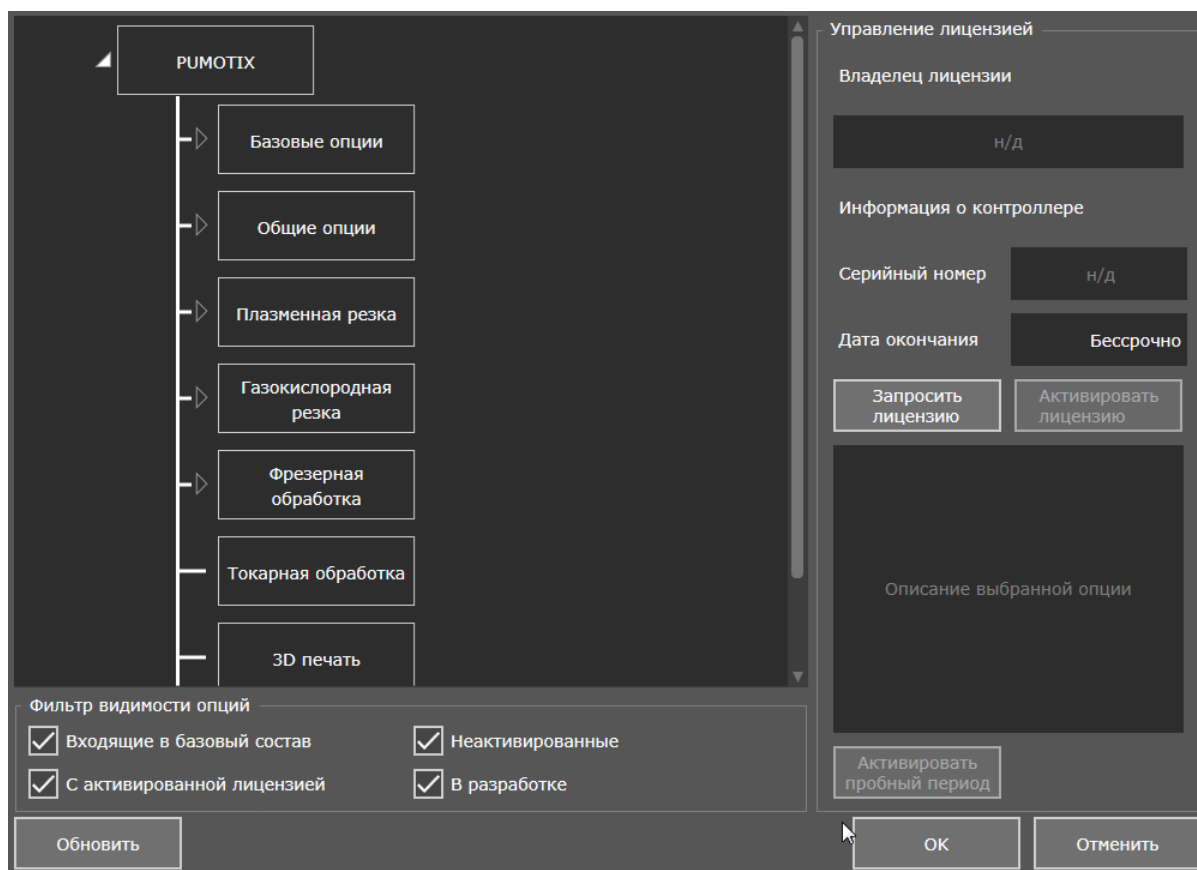

Менеджер лицензий

Окно состоит из дерева опций, настраиваемое фильтром видимости, и блока управления лицензией, который включает в себя информацию о владельце, информацию об устройстве и кнопки запроса и активации лицензии. Для каждой опции можно посмотреть описание, появляющееся в правой нижней части окна после клика левой кнопкой мыши на любую опцию, или активировать пробный период, если таковой предусмотрен.

Для выбора функций и покупки лицензии воспользуйтесь сайтом pumotix.com.

Перед покупкой можно воспользоваться **пробным периодом**. Для этого выберите интересующую вас опцию прямо в программе и нажмите кнопку "Активировать пробный период". После активации выбранная функция будет подсвечена желтым цветом, а внутри неё появится время до окончания триала.



Внимание

Для некоторых опций пробный период недоступен!

Срок действия пробного периода представлен в виде времени с обратным отсчетом. Длительность пробного периода уменьшается только во время работы станка!

Для **активации лицензии** выполните следующую последовательность действий:

1. На сайте pumotix.com совершить покупку необходимых функций. После оплаты будет доступна генерация индивидуального файла лицензии ([Как запросить лицензию?](#)).
2. Скачать файл лицензии с сайта.

3. Открыть программу PUMOTIX, далее «Конфигурация» → «Менеджер лицензий» → «Активировать лицензию».
4. Выбрать скачанный файл лицензии, нажать кнопку «Открыть».




Внимание

Лицензию можно применить только на выключенном станке!

Если кнопка «Активировать лицензию» не активно, пожалуйста, выключите станок кнопкой «Вкл/Выкл» на главном экране.

После выполнения всех действий лицензия активируется, доступные **опции** в дереве будут подсвечены зеленой рамкой. Также внутри них появится срок действия, который может быть до определенной даты и времени либо бессрочным. В блоке «Управление лицензией» появятся имя владельца и информация о контроллере.

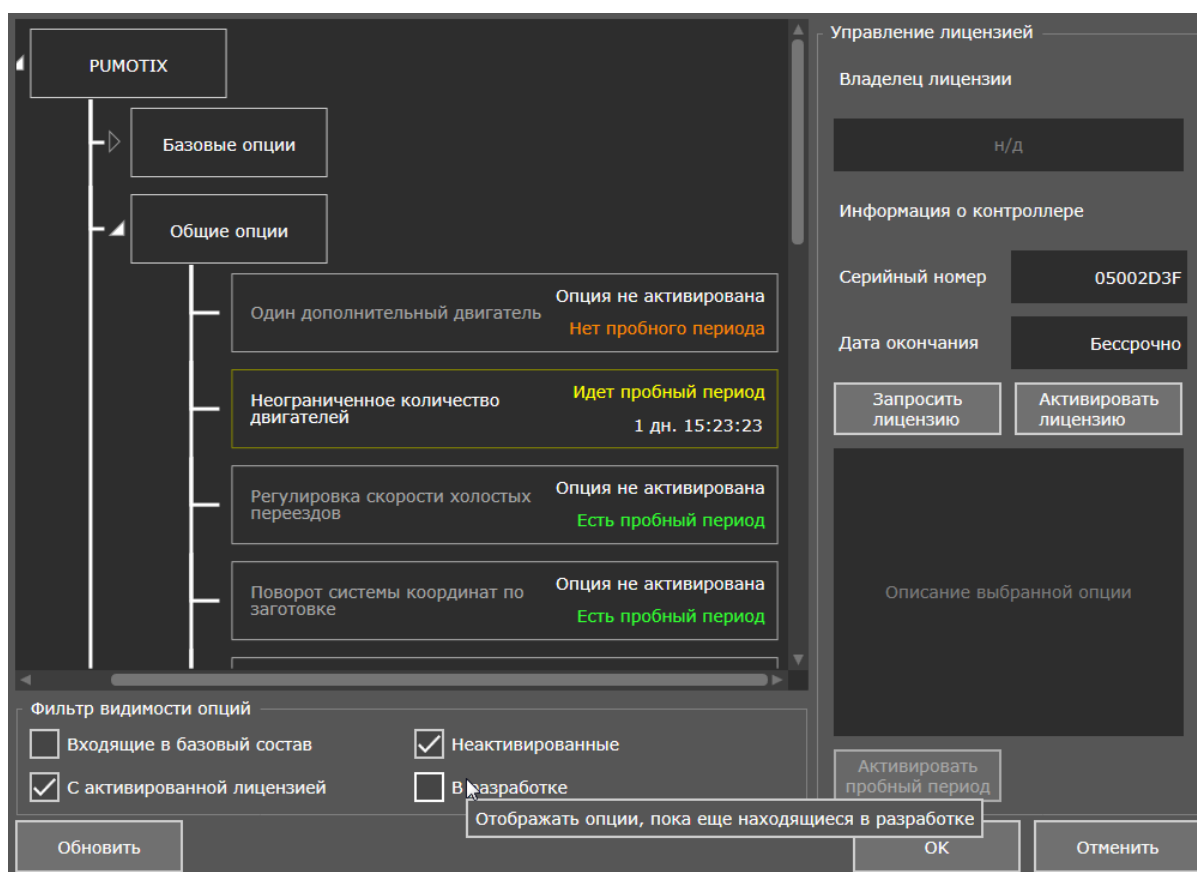

Пример окна с активной лицензией